Bout perdu de mise en court-circuit - BPMCC

LES + TECHNIQUES

> **Facilité de montage.**

UTILISATION

Cet accessoire est destiné à mettre en court-circuit les réseaux hors tension en attente.
Il est utilisé pour prévenir une mise sous tension accidentelle de l'une des extrémités.
Il assure en outre l'étanchéité des câbles.

DESCRIPTION

Ce produit est constitué de :
- 1 connecteur de mise en court-circuit nu à serrage mécanique,
- 1 gaine de neutre enfilable à froid,
- 2 extrémités d'étanchéité rétractables à froid.

Il s'utilise sur les câbles :
- NF C 33-210
- Enedis 33-S-210
- HM-24-2007-03199

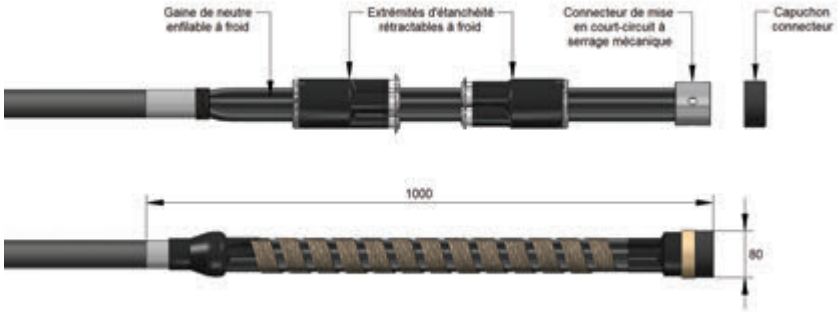

EXTRAIT DE MISE EN OEUVRE

> Préparation des câbles.

> Ré-isolation du câble.

> Mise en court-circuit des conducteurs.

> Renforcement de l'accessoire.

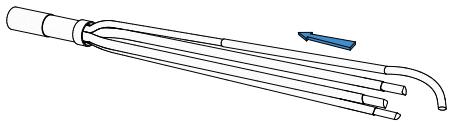



RÉFÉRENCE

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Section câble Mini	Section câble Maxi	Unité de vente
BE002	Bout perdu mise en court-circuit BPMCC 50-240	67 92 010	3x95² +50²	3x240² +120M	1

M : la lettre M signifie que l'âme du conducteur est massive.