




Tel : 04 68 92 11 55
Fax : 04 68 92 71 78

NOTICE DE MONTAGE PACR25

Vérfifié: H.E	DERANCOURT	Date de modification 12/04/06
Approuvé F.D	OUTILLAGE DE SECURITE MATERIEL DE RESEAU	66270 LE SOLER B.P. N°5
FAMILLE: 80	Référence Document: 1356	Indice: 1 Page 1/1

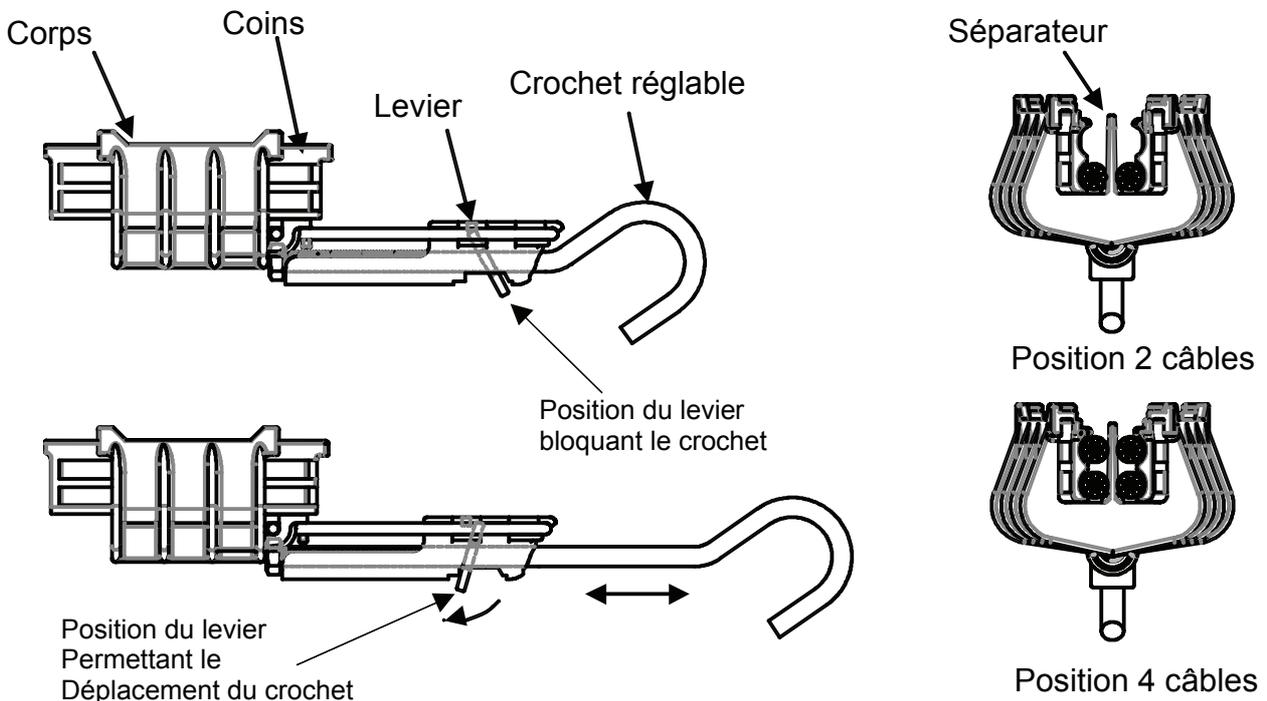

Utilisation :

Pince d'ancrage de branchement à crochet réglable pour câble aérien NFC 33-209
Capacité 2x16 à 4x25mm².

Pour garantir la tenue de la pince d'ancrage, veuillez respecter les indications suivantes :

Mise en œuvre :

- 1) Pousser les coins en position d'ouverture.
- 2) Détourner le câble torsadé et l'engager de part et d'autre du séparateur comme indiqué sur le schéma.
- 3) Pousser les coins en position serrage en prenant soin de les placer au même niveau – vérifier que les câbles sont correctement engagés dans les gorges des coins.
- 4) Placer le crochet en position d'ouverture maximum en agissant sur le levier.
- 5) Accrocher la pince à son support.
- 6) Tendre le câble en poussant le corps de pince en avant vers le crochet. Le levier se place automatiquement en position de blocage.